Resultados de una mala instalación

PUESTA EN OBRA
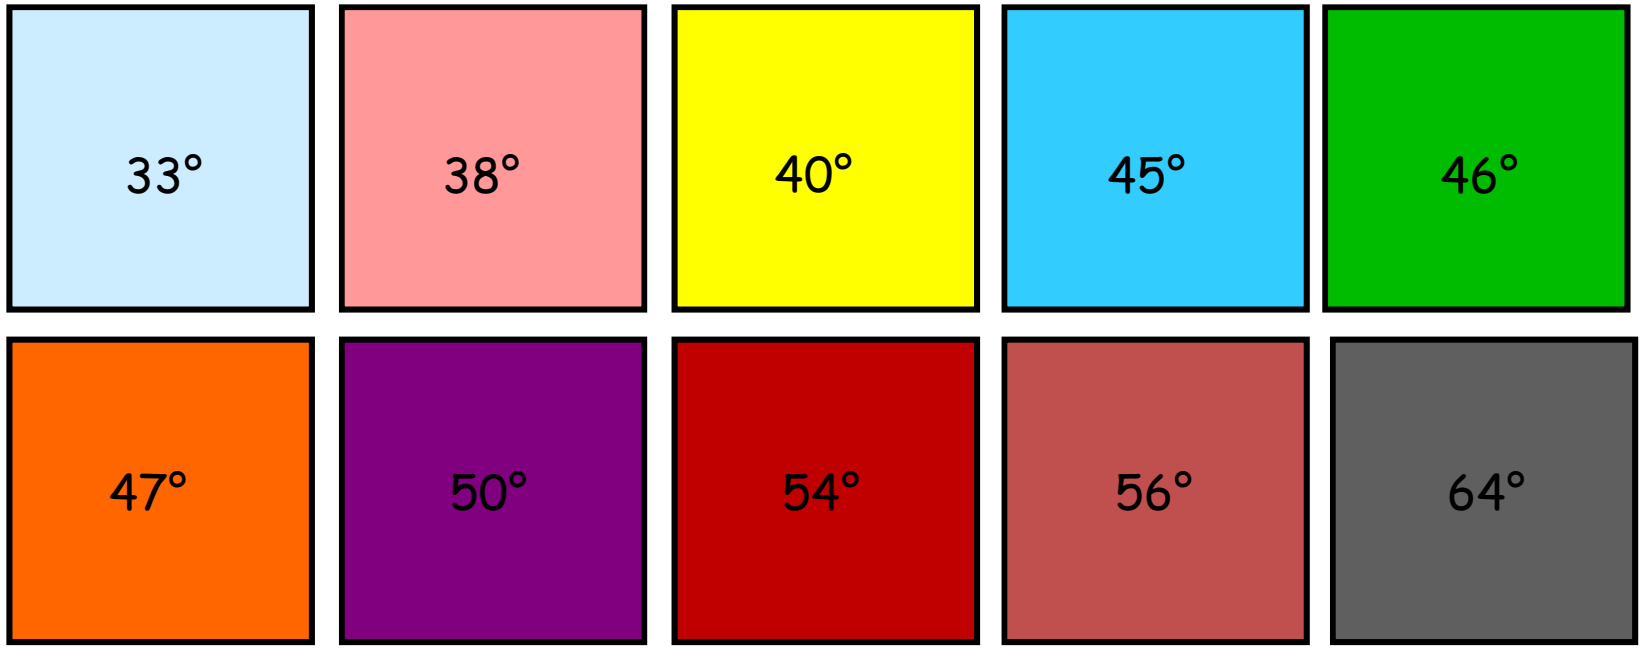
Para evitar alcanzar temperaturas peligrosas se deben aplicar acabados con un grado de reflexión de la luz (índice de reflexión) > 20%.
Máxima temperatura que alcanza una superficie coloreada, con una temperatura ambiente de 26ºC: